Produktdatenblatt

Hochleistungs Schaumklebeband

UZIN ULTRATAC 1.3

Hochleistung Schaumklebeband für die Montage von Profilen und Leisten

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Aluminiumsockelleisten
- Kunststoffsockelleisten
- lackierte, folierte und beschichtete MDF- bzw. HDF Leisten
- Elektrokanäle
- **FN Neuhofer XTR-u Kernsockelleisten:**
  - TURN-X040
  - TURN-X060
  - TURN-X080
  - SWING-080
  - ROUND-X060
  - LIGHT-X060
  - LIGHT-X080

GEEIGNET AUF / FÜR:

- Glattputz
- Reibeputz bis 1,0mm Körnung
- Spachtelmassen
- Farbanstriche
- Beton
- Holz
- Metall
- Kunststoff

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Doppelseitiges Klebesystem mit beidseits unterschiedlichen Klebkräften, basierend auf einem Hochleistungs-Schaumträger, für die Montage von Sockelleisten und Profilen aus Aluminium oder Kunststoff. Das Schaumklebeband wird zuerst auf der Leiste appliziert und danach an die Wand geklebt. Für den Innenbereich.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Sofortige Anhaftung/Arretierung
- Keine sichtbaren Schrauben
- Montage ohne Lärm / Staub
- Lösemittelfrei und ohne Konservierungsmittel

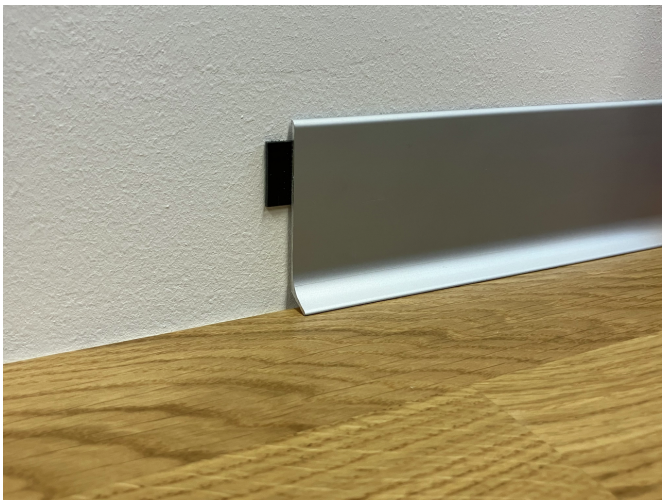

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	6 Rollen
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate
Farbe	dunkelgrau
Ablüftezeit	keine
Einlegezeit	unbegrenzt
Rollenbreite	20 mm
Rollenlänge	25 m
Dicke	1.3 mm
Mindestverarbeitungstemperatur	16 °C

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

für Aluminium- und Kunststoffsockelleisten

AUF Untergründe bis 1 mm Struktur

Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Schweiz | T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89 | ch@uzin-utz.com | www.uzin.com

UZIN ULTRATAC 1.3

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

- Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein. Haftungsmindernde Stoffe können zu schlechter Verbindung und ggf. zu Ablösungen führen.
- Akklimatisierung: Zu verklebenden Sockelleisten + Profile sowie auch das UZIN Ultratac 1,3 während 24 Stunden bei mind. 16 °C im entsprechenden Raum gut akklimatisieren.
- Staubige Untergründe mit einem lösemittelfreien, möglichst filmbildenden Dispersionsvorstrich binden.
- Tapeten: müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten/entfernt werden oder müssen dauerhaft & fest verklebt sein. Tapeten gelten nicht als tragfähig!
- Sockelleisten müssen an den zu verklebenden Stellen frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Gut reinigen und mit sauberem Lappen trockenreiben.
- Vor der Montage sind eigene Klebeversuche zu machen, um die generelle Anwendung sowie die Klebkraft auf der Leiste und auf dem Untergrund zu prüfen.
- Je nach Bedürfnis kann die obere Anschlusskante zur Wand hin mit einem farblich passenden Dichtstoff verfugt werden.

VERARBEITUNG:

- Die zu verklebenden Sockelleisten müssen vorgängig passgenau zugeschnitten und angepasst werden. Im Anschluss die Klebeflächen sauber entstauben und gut reinigen.
- Das UZIN Ultratac 1,3 wird dann am oberen Rand auf der Rückseite der Sockelleiste aufgebracht.
- Im Bereich von Aussenecken wird auf einer Länge von 10-15 cm zusätzlich ein zweiter Klebestreifen am unteren Rand angebracht. Dadurch werden ungewollte Bewegungen der fertigen Ecke verhindert.
- Bei Sockelleisten >60 mm muss für einen festen Sitz ein zweiter Streifen UZIN Ultratac 1,3 durchgängig entlang der unteren Kante aufgebracht werden.
- Zur Montage der Sockelleisten wird das Schutzfolie fortlaufend abgezogen und die Sockelleiste ohne Spannung, passgenau an der Wand angesetzt und festgedrückt.
- Im Anschluss muss die Leiste lückenlos angedrückt/ angeklopft werden.

ERWEITERTE INFORMATIONEN:

Bei der späteren Entfernung einer mit UZIN Ultratac 1,3 verklebten Sockelleiste können Klebstoffrückstände am Untergrund zurückbleiben. Klebstoffrückstände können nur mechanisch entfernt werden.

WICHTIGE HINWEISE:

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- Herstellerspezifische EPD
- Geeignet für nachhaltige Gebäudezertifizierungen nach: DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Kunststofffolie, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026