Produktdatenblatt

Spezial Sockelband für Kautschuk-Hohlkehlen-Systeme

UZIN GOMAN 90

Kautschuk-Hohlkehlen-Systeme sicher kleben

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Kautschuk-Beläge
- Kautschuk-Hohlkehlprofile
- Kautschuk-Hohlkehlwinkel
- Kautschuk-Sockelleisten
- Kautschuk-Formsockel
- Kautschuk-Treppenfriese

GEEIGNET AUF / FÜR:

- Abrieb / Putz
- Mauerwerk
- Metall (unbehandelt)
- Farbanstrich
- Kunststoff
- Holz
- Beton
- Keramik
- Gips (grundiert)
- Tapeten
- Spachtelmasse (grundiert)

* siehe "Hinweis zur Vorbereitung"

Hinweis: Für weitere Kombinationen aus anderen Belagsarten und Untergründen anwendungstechnische Beratung einholen.

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Spezial-Acrylat Klebstoffsystem für die schnelle und sichere Verklebung von Kautschuk-Hohlkehl-Systemen. Goman 90 ermöglicht ein lösemittelfreies, schnelles und sauberes Arbeiten. Für den Innenbereich.

- Kontaktkleber entfällt
- Kein Auslegen und Vorstreichen
- Lösemittelfrei

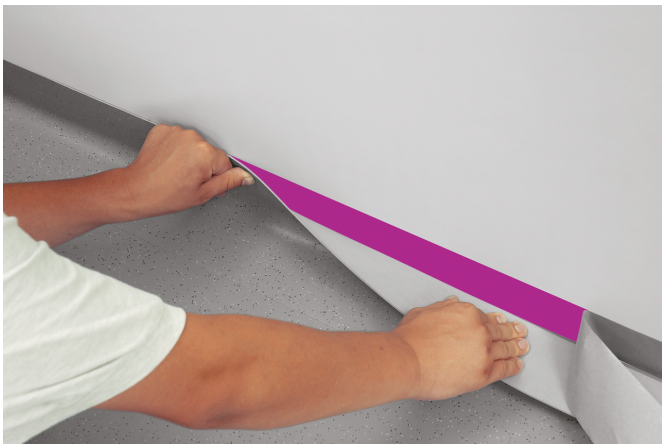

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Karton
Gebindegröße	2 Rollen oder 12 Rollen
Lagerfähigkeit	mind. 60 Monate
Farbe	Transparent
Offene Zeit	unbegrenzt
Abbindezeit / Aushärtung	keine
Begehbar	sofort nach Verklebung
Rollenbreite	90 mm
Rollenlänge	50 m
Mindestverarbeitungstemperatur	15 °C am Boden
Belastbar	sofort nach Verklebung
Nähte verschweißen/verfugen	sofort nach Verklebung

für Kautschuk-Hohlkehlen-Systeme

AUF Untergründe bis 1 mm Struktur

Uzin Utz Schweiz AG | Ennetbürgerstrasse 47 | 6374 Buochs | Schweiz | T +41 41 624 48 88 | F +41 41 624 48 89 | ch@uzin-utz.com | www.uzin.com

UZIN GOMAN 90

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

- Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein, gemäss den jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- Tapeten müssen in einer vom Sockel deckenden Höhe geschnitten / entfernt werden.
- Staub mit einem lösemittelfreien Vorstrich (z. B. UZIN PE 260) binden.
- Belag und Goman 90 müssen vor der Verklebung ausreichend entspannt, akklimatisiert und an das für die spätere Nutzung übliche Raumklima angepasst sein.

DAS BRAUCHT'S:

Goman 90, Anreibkork, Lappen, Teppichmesser

VERARBEITUNG:

1)

- Kautschukbelag in der Fläche nach Herstellerangaben bis zur Markierung (10 cm Abstand zur Wand) vollflächig verlegen

2)

- Klebstoffabweisende Papierrondelle auf Abrollteller legen
- Goman 90 auf Papierrondelle legen

3)

- Goman 90 mit Hilfe des Abrollteller 4 mm ab Bodenbelag an Wand anbringen
- Gut anreiben

4)

- Gereinigte Hohlkehlprofile passgenau und in Gehrung schneiden
- Vom Schutzpapier von Goman 90 an der unteren Kante 2 cm aufschneiden und abziehen

5)

- Hohlkehlprofile von Ecke her ansetzen
- Etappenweise zug- und spannungsfrei auf Goman 90 andrücken

6)

- Ab Kante des verlegten Kautschukbelags Goman 90 auf den Boden anbringen, Gut anreiben
- Hohlkehlprofil wird leicht überlappt
- Im Eckbereich Goman 90 auf Stoß montieren

7)

- Belagsstreifen 19 cm breit zuschneiden
- Innen- / Außenecken mit Schablone zuschneiden und anpassen
- Jedes Belagsteil separat montieren

8)

- Schutzpapier von am Boden klebenden Goman 90 abziehen
- Kautschukbelag am verlegten Bodenbelag ansetzen
- Am Boden vollflächig und gut anreiben oder anrollen

9)

- Wandseitigen Belag nach unten klappen und Schutzpapier abziehen
- Belag an Hohlkehlprofil pressen, hochklappen, an Wand vollflächig und gut anreiben oder anrollen

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026

UZIN GOMAN 90

WICHTIGE HINWEISE:

Lagerung:

Auf geschützter Schnittfläche trocken, kühl und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Gewährleistung:

UZIN gewährt 5 Jahre auf alle in der Verarbeitungsanleitung zugesicherten Eigenschaften.

Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelags-Verlegung der jeweils gültigen nationalen Normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA). In jedem Falle müssen vor der Verarbeitung eigene Klebetests vor Ort durchgeführt werden.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- die Rück- und Vorderseite von Kautschuk-Profilen vor der Verarbeitung nicht feucht gereinigt wurden
- ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken
- eine von der Verarbeitungsanleitung abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorgelegen hat.
- Feuchtigkeit auf Goman 90 einwirkt.
- die Verlegung unter 15 °C (an der Wand) durchgeführt wurde.
- Goman 90 in Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit bzw. thermischen Belastungen (z. B. Wintergärten) eingesetzt wird.

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- Blauer Engel nach DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylat-Copolymere, Netz- und Entschäumungsmittel, Kunststofffolie, Papier.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Das Produkt macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Aus arbeitshygienischen Gründen empfehlen wir das Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes zu vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uzin.de bzw. +49 731 4097-0

ENTSORGUNG:

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch durch fachkundige gewerbliche Anwender bestimmt. Eine Abgabe an Verbraucher darf nicht erfolgen. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.com | 09.2026